


Clase de carga hasta C250
Norma EN-1433

U150



Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U150, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y con altura exterior 200mm, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS150 y tornillería correspondiente.

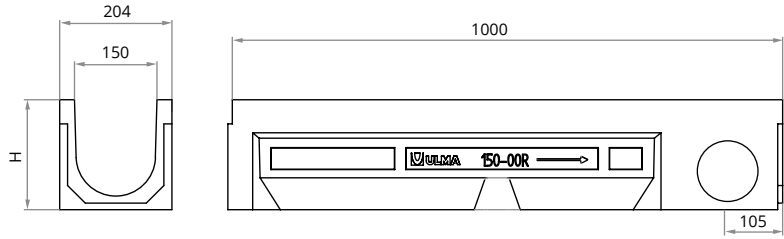

CANALES

Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm ²	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal				
U150.00R	1000	200	204	150	160	110	230	45	25,5	11,8

REJILLAS



Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Espesor mm	Abertura mm	Peso Kg
FUNDICIÓN	NERVADA	C250	FNX150UCCM	500	200	5	13,75	4,4
AC. GALVANIZADO	NERVADA*	A15	GN150UCA	1000	200	3	8	3,4
	ENTRAMADA ANTITACÓN*	B125	GEHX150UCB	1000	200	2	30 x 10	6,2

SISTEMA DE FIJACIÓN



Código	Uds ml
TEF860 + CS150	2 + 2
(1) TNPC870 + CS150	2 + 2
TEF860 + CS150	2 + 2

DISPOSICIÓN PENDIENTE

