


EUROKIT

PARA CLASE DE CARGA
HASTA A15
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROKIT, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 85mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación por presión o click.

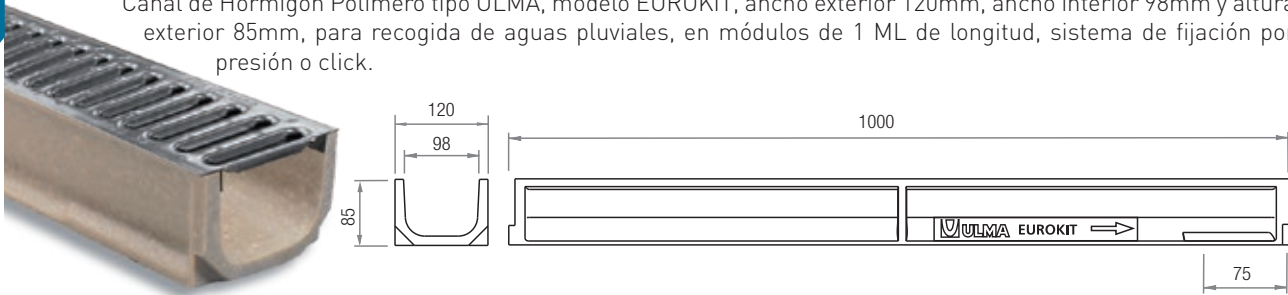

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección hidráulica (cm ²)	Unidades (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
EUROKIT	1000	85	120	98	110	-	66,5	108 (con rejilla montada)

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

Nervada




REJILLA

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Abertura (mm)	Uds. (x ml)
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1

SISTEMA DE FIJACIÓN

FIJACIÓN POR PRESIÓN O CLICK. Sin tornillos.



Insytec S.A. Villarrica 361, Quilicura, Sector lo Echevers, Santiago
+562 2929 6600 / +569 8129 8500
www.insytec.cl
www.tiendainsytec.cl