






# Kit Multiv100 R100G00R con rejilla GEHX100RGD

Tránsito vehicular pesado


Clase de carga hasta D400  
Norma EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MULTIV+® ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero galvanizado (2) para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock® o atornillado, con 8 puntos de fijación por ML.

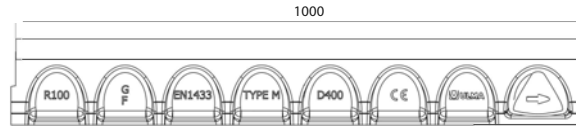

pg 7, 68

## MEDIDAS REJILLA

Diseño	Clase carga	Imagen	L mm	Ancho mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captación	Rapidlock
ENTRAMADA ANTITACÓN	D400		1000	127	30	5,7	670	8 unid.

