


Clase de carga hasta A15
Norma EN-1433

HYDROKIT

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo HYDROKITH65, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 65mm, con clase de carga A-15 según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión.

HYDRO

DRENAJE LIGERO

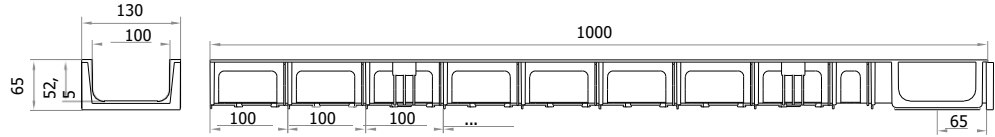

CANALES

Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm²	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal				
HYDROKITH65	1000	65	130	100	90-110	Conexión a 90° (1)	51	120	1,4	1,31

(1) Cada canal dispone de dos entradas laterales con sistema de conexión mediante machihembrado, para crear cruces de 2, 3 y 4 canales, así como ángulos a 90°.

REJILLA

Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Espesor mm	Abertura Ø	Peso Kg	Área de captación cm²/ml
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GN100UCA	1000	130	3	8	1,1	268

SISTEMA DE FIJACIÓN



(1) Fijación por presión, sin tornillo.

